
Zviditelňovače


B181/5

Ochrana proti nárazům ptáků do vodiče či zemnicího lana jednotlivými pohyblivými praporky

02/2021

rozměry v mm

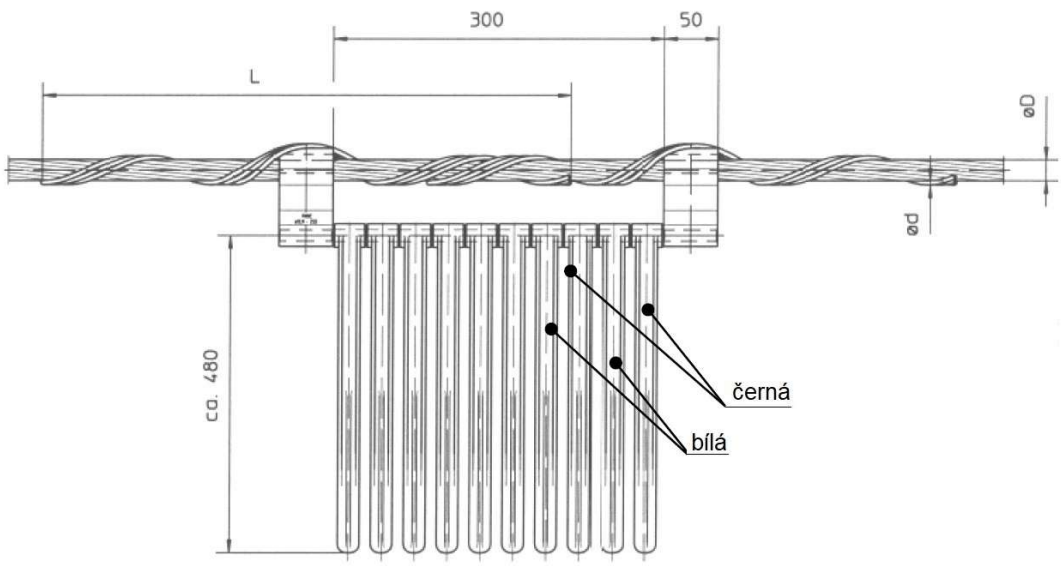

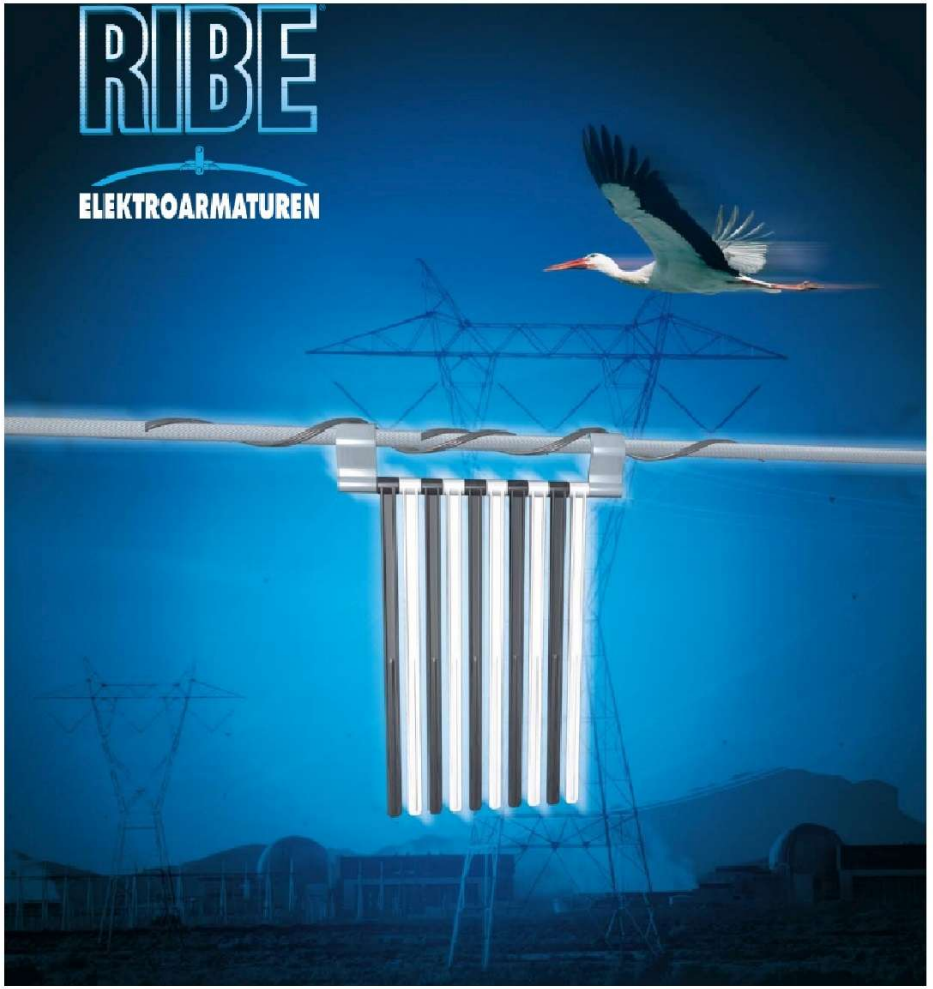

objednací číslo	rozsah ∅D v mm	pruty x set	průměr prutů ∅d v mm	L / mm	hmotnost kg/ks
B181001A10	8,80 - 10,09	2 X 3	2,59	400	0,8
B181001A09	10,10 - 11,49	2 X 3	2,90	340	0,8
B181001A08	11,50 - 13,10	2 X 3	2,90	400	0,8
B181001A01	13,11 - 14,81	2 X 3	3,25	400	0,8
B181001A02	14,82 - 16,62	2 X 3	3,25	400	0,8
B181001A03	16,63 - 18,53	2 X 3	3,25	430	0,8
B181001A04	18,54 - 20,54	2 X 3	3,25	480	0,8
B181001A05	20,55 - 22,60	2 X 3	3,25	520	0,8
B181001A06	22,61 - 25,20	2 X 3	3,25	620	0,9
B181001A07	25,21 - 27,00	2 X 3	3,25	620	0,9
B181002A01	28,01 - 31,00	2 X 3	3,25	620	0,9
B181002A02	31,01 - 34,00	2 X 3	3,25	620	0,9
B181002A03	34,01 - 37,00	2 X 3	3,25	620	0,9

Material / Materiál:

Praporky: PE / bílá-černá, fluorescenční, nažloutlá
Tyč: nerezová ocel
Spirálové pruty: ocel oplášťovaná hliníkem
Držák: legovaný hliník

Použití/montážní předpis:

Tyto ochrany proti ptákům se používají jako výstražné praporce,které jsou umístěny na zemním lanu vedení tak, aby byly pro ptáky zviditelněny.
Můžou se také použít na fázové vodiče do 110 kV.
Ochrana proti ptákům se pomocí spirálových svazků přichytí na zemní lano nebo fázový vodič.
Je nutné dbát nato aby spirálový svazek překryl závěsnou svorku která je zavěšena na zemním lanu nebo fázovém vodiči.

Příklad objednávky odkloňovače letu ptáků pro rozsah 16,63 – 18,53 mm s jednotlivými pohyblivými praporky černá/bílá **B 181 001A03**

Příklad objednávky odkloňovače letu ptáků pro rozsah 16,63 – 18,53 mm s jednotlivými pohyblivými praporky černá/bílá, fluorescenční, nažloutlá **B 181 001A03.1**

ELEKTROARMATUREN

Všechna práva na změny vedoucí k technickému zlepšení vyhrazena